

▶ PREFILTRE CADRE METAL

Gamme ISOCEL

ISOCEL PLAN METAL RECHARGEABLE CADRE ET CONTRE CADRE

CADRE PLAN RECHARGEABLE AVEC CADRE ET CONTRE CADRE

La gamme de médias filtrant ISOCEL est conçue pour protéger les filtres à poches, les filtres moyennes et hautes efficacité. Ils sont idéals dans les domaines de la préfiltration, de la filtration moyenne dans la climatisation, les recycleurs d'air, les centrales de chauffe. Le support de la gamme ISOCEL est en acier galvanisé avec un média rechargeable en fibre synthétique.

▶ CARACTERISTIQUES

Construction : Cadre en acier galvanisé

Epaisseur de 8 à 50 mm

Média : Synthétique G3 à G4


Construction : 2 cadres mâles et femelles en acier galvanisé.

1 ou 2 façades en grillage galvanisé pointé électriquement.

Le Média est inséré entre les 2 cadres qui assurent une parfaite étanchéité en le pinçant.

Le rechargement du média se pratique facilement et rapidement

▶ CONDITIONNEMENT

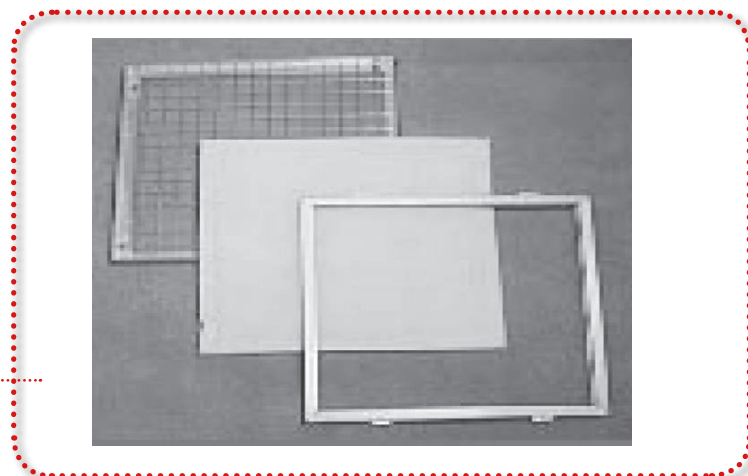

Média	G3 à G4
Efficacité gravimétrique	65 à 90%
Perte de charge initiale	40 à 55 PA
Perte de charge finale	200 PA
Débit m ³ /H	3400

Noms produits	Références	Dimensions	Noms produits	Références	Dimensions
ISOCEL PLAN METAL RECHARGEABLE CADRE ET CONTRE CADRE média synthétique, cadre galva, G3	ISOCELPLMRCCG3285924	287 x 592 x 24 mm	ISOCEL PLAN METAL RECHARGEABLE CADRE ET CONTRE CADRE média synthétique, cadre galva, G4	ISOCELPLMRCCG4285924	287 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3394924	395 x 490 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4394924	395 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3396224	395 x 625 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4396224	395 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3494924	490 x 490 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4494924	490 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3496224	490 x 625 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4496224	490 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3595924	592 x 592 x 24 mm		ISOCELPLMRCCG4595924	592 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMRCCG3285948	287 x 592 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4285948	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3394948	395 x 490 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4394948	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3396248	395 x 625 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4396248	395 x 625 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3494948	490 x 490 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4494948	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPLMRCCG3496248	490 x 625 x 48 mm		ISOCELPLMRCCG4496248	490 x 625 x 48 mm
ISOCELPLMRCCG3595948	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4595948	592 x 592 x 48 mm		

Autres dimensions et qualité à la demande

