


CADRE MÉTAL PLAN LAVABLE

Gamme ISOCEL

ISOCEL PLAN METAL LAVABLE

CADRE PLAN LAVABLE

La gamme de médias filtrant ISOCEL est conçue pour protéger les filtres à poches, les filtres moyennes et hautes efficacité. Ils sont idéals dans les domaines de la préfiltration, de la filtration moyenne dans la climatisation, les recycleurs d'air, les centrales de chauffe. Le support de la gamme ISOCEL est en acier galvanisé avec un média en fibre synthétique.

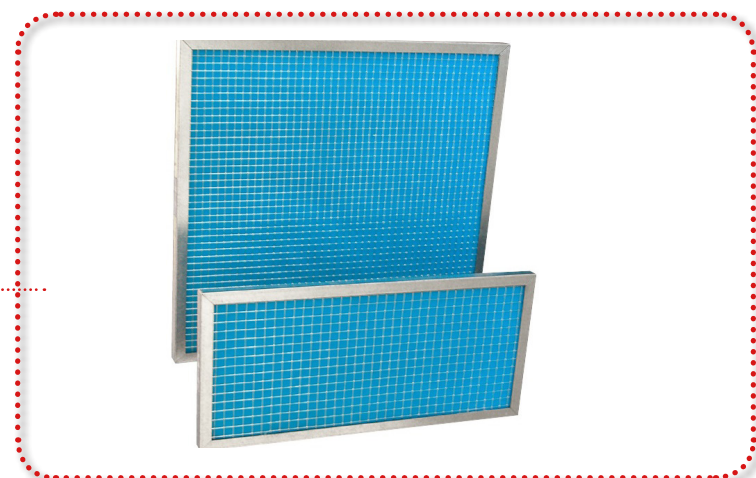

► CARACTERISTIQUES

Construction : Cadre en acier galvanisé
Epaisseur de 7 à 50 mm
Média : Synthétique G2 à G4
2 Façades en grillage en acier galvanisé » en sortie d'air
2 couches de maille fine en polypropylène
Le média est inséré entre les couches de polypropylène
Nettoyage : Par lavage maxi 90°C.

Classement EN 779	G2 à G4
Efficacité gravimétrique	87 % à 95 %
Perte de charge initiale	20 à 30 PA
Perte de charge finale	125 à 250 PA
Débit m ³ /H/m ²	5400

► CONDITIONNEMENT

Noms produits	Références	Dimensions
ISOCEL PLAN METAL LAVABLE média synthétique lavable, cadre galva, G2	ISOCELPLANMETLG2240	292 x 596 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2241	393 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2243	393 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2242	495 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2244	495 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG2245	596 x 596 x 24 mm
ISOCEL PLAN METAL LAVABLE média synthétique lavable, cadre galva, G3	ISOCELPLANMETLG3250	292 x 596 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3251	393 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3253	393 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3252	495 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3254	495 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG3255	596 x 596 x 24 mm
ISOCEL PLAN METAL LAVABLE média synthétique lavable, cadre galva, G4	ISOCELPLANMETLG4260	292 x 596 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4261	393 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4263	393 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4262	495 x 495 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4264	495 x 622 x 24 mm
	ISOCELPLANMETLG4265	596 x 596 x 24 mm

Autres dimensions et qualité à la demande

